picardi
PORTE & FINESTRE srl

SINCE 1998



PERSIANE IN ALLUMINIO

picardi
PORTE & FINESTRE srl

Design italiano. Resistenza garantita.



INDICE

01 PAG. 01
L'AZIENDA
CHI SIAMO E QUAL E' LA NOSTRA MISSION

02 PAG. 02
L'ALLUMINIO
PERCHE' SCEGLIERE L'ALLUMINO

03 PAG. 03
LE NOSTRE PERSIANE
BATTENTI, SCORREVOLI, A LAMELLE FISSE, ORIENTABILI

04 PAG. 17
COLORI E FINITURE
COLORI RAL, EFFETTI LEGNO E LOOK

05 PAG. 21
ACCESSORI E COMPONENTI
FINITURE, SISTEMI DI CHIUSURA E MOTORIZZAZIONE

06 PAG. 33
POST VENDITA E MANUTENZIONE

STORIA

La Picardi Porte & Finestre nasce nel 1998 da un'idea semplice: fornire un prodotto di qualità capace di soddisfare le molteplici esigenze di una clientela diversificata.

LA NOSTRA MISSION

Un progetto che Salvatore Picardi, attivo nel settore già dal 1984, ha realizzato nel tempo, sedimentato da sacrificio ed impegno. Dopo 12 anni di lavoro intenso come rivenditore autorizzato della linea Garofoli e di altri marchi di prestigio, l'azienda ha inaugurato un nuovo stabilimento dedicato esclusivamente alla produzione propria di infissi in alluminio e alluminio-legno, persiane e tanti altri prodotti.





L'ALLUMINIO

L'alluminio è un materiale leggero, resistente alla corrosione e facilmente lavorabile.
È anche riciclabile al 100% e non perde le sue proprietà nel tempo.
Le persiane in alluminio offrono un'ottima durabilità e resistenza agli agenti atmosferici.
Richiedono poca manutenzione rispetto al legno o al ferro.
Sono disponibili in molte finiture e colori, adattandosi bene a qualsiasi stile architettonico.

Leggero
&
Resistente

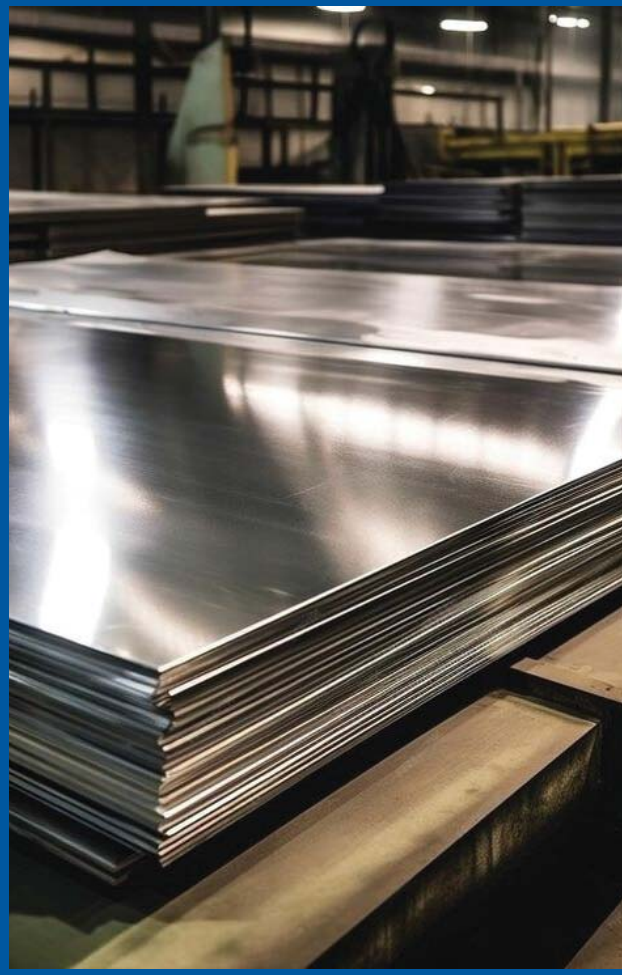

LE NOSTRE PERSIANE



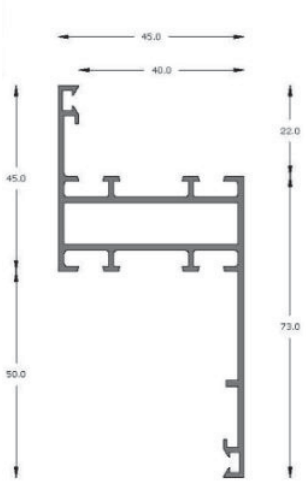

900479
TELAIO FALDA 50 STANDARD

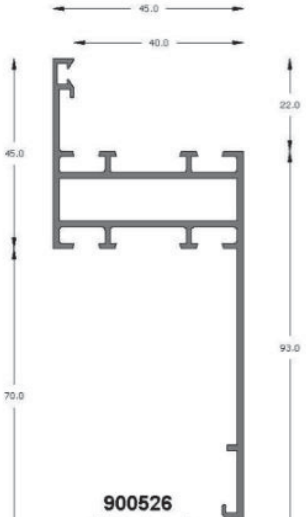

900526
TELAIO FALDA 70



900224
TELAIO FALDA 22

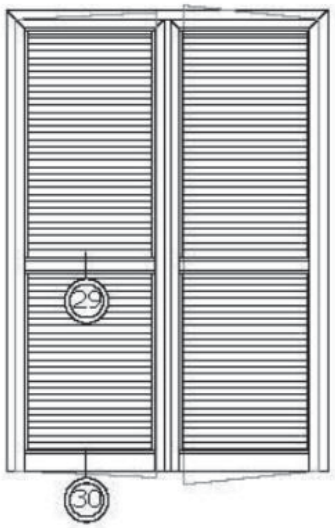

Battente

Possono essere realizzate a una o più ante, con e senza telaio

Telai

Leggeri e resistenti, offrono una protezione ottimale contro gli agenti atmosferici e l'usura. Disponibili in diverse finiture, si adattano a ogni tipo di stile architettonico. Perfetti per unire estetica e funzionalità.

Anta scorniciata standard

Le ante in alluminio offrono robustezza e leggerezza, assicurando una protezione ottimale e una lunga durata.



4009

Riporto centrale standard

Il riporto centrale rinforza la struttura delle ante, migliorando la resistenza e la stabilità della persiana.



900250

Fascie da 92 standard

Le fasce in alluminio garantiscono una chiusura perfetta e un'estetica raffinata.

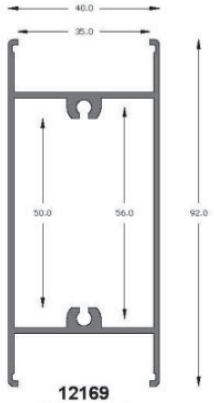

12169

Lamelle, riduttori e compensatori

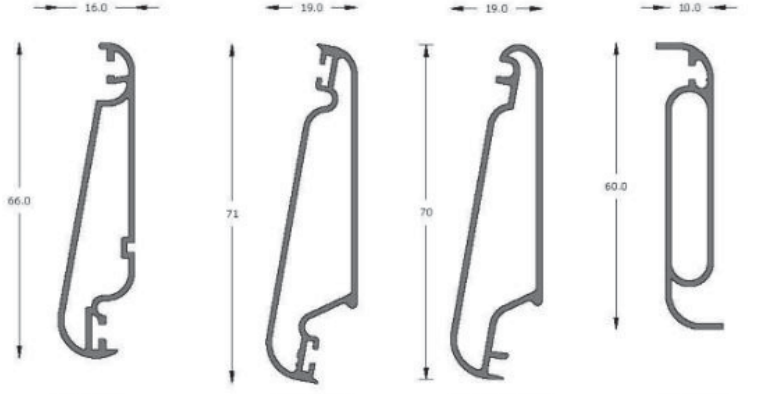

18078
Lamella Universal

18079
Lamella Perla 70
STANDARD

MA40016
Lamella Perla 70
Senza guarnizione

18083
Lamella SP54

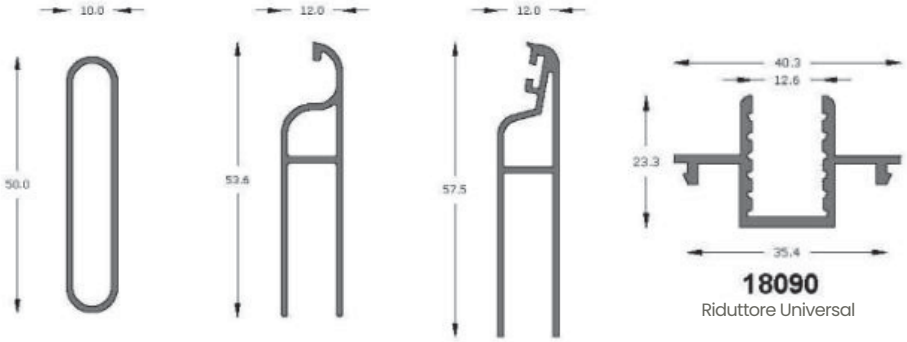

18088
Lamella fissa

18094
Compensatore Universal

18097
Compensatore Perla 70
STANDARD

18090
Riduttore Universal

SEZIONE

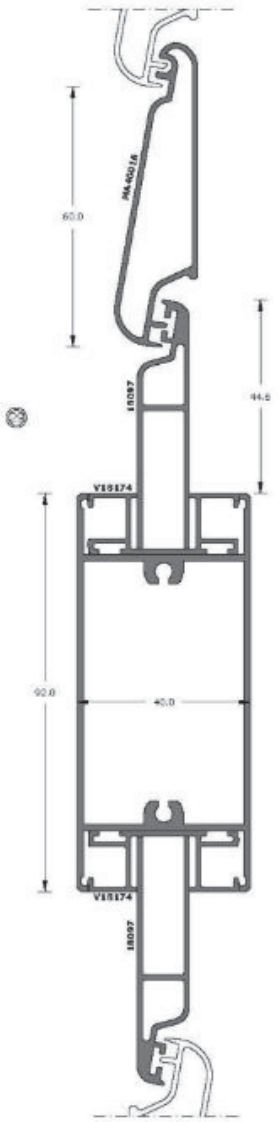

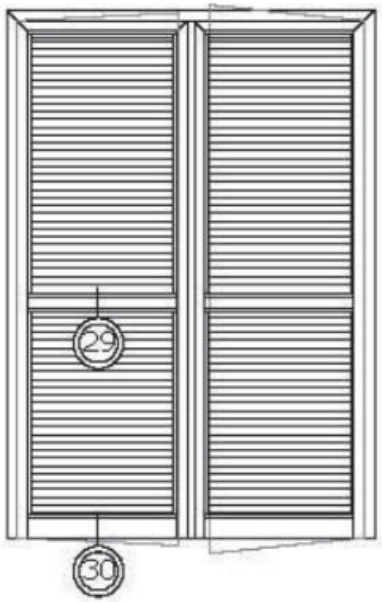

Il design curato e funzionale garantisce una lunga durata, mantenendo un aspetto elegante e moderno in ogni ambiente.

LE NOSTRE PERSIANE



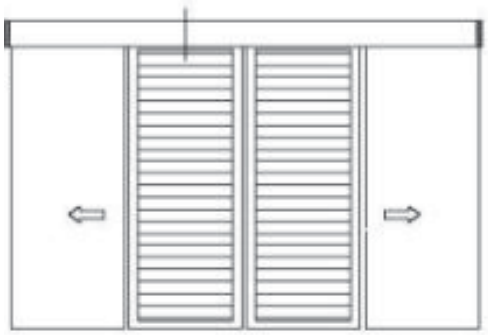

Scorrevoli

La gamma di profili in alluminio di questa serie, consente la realizzazione di persiane mobili scorrevoli su guida, con lamelle fisse e orientabili

Telai

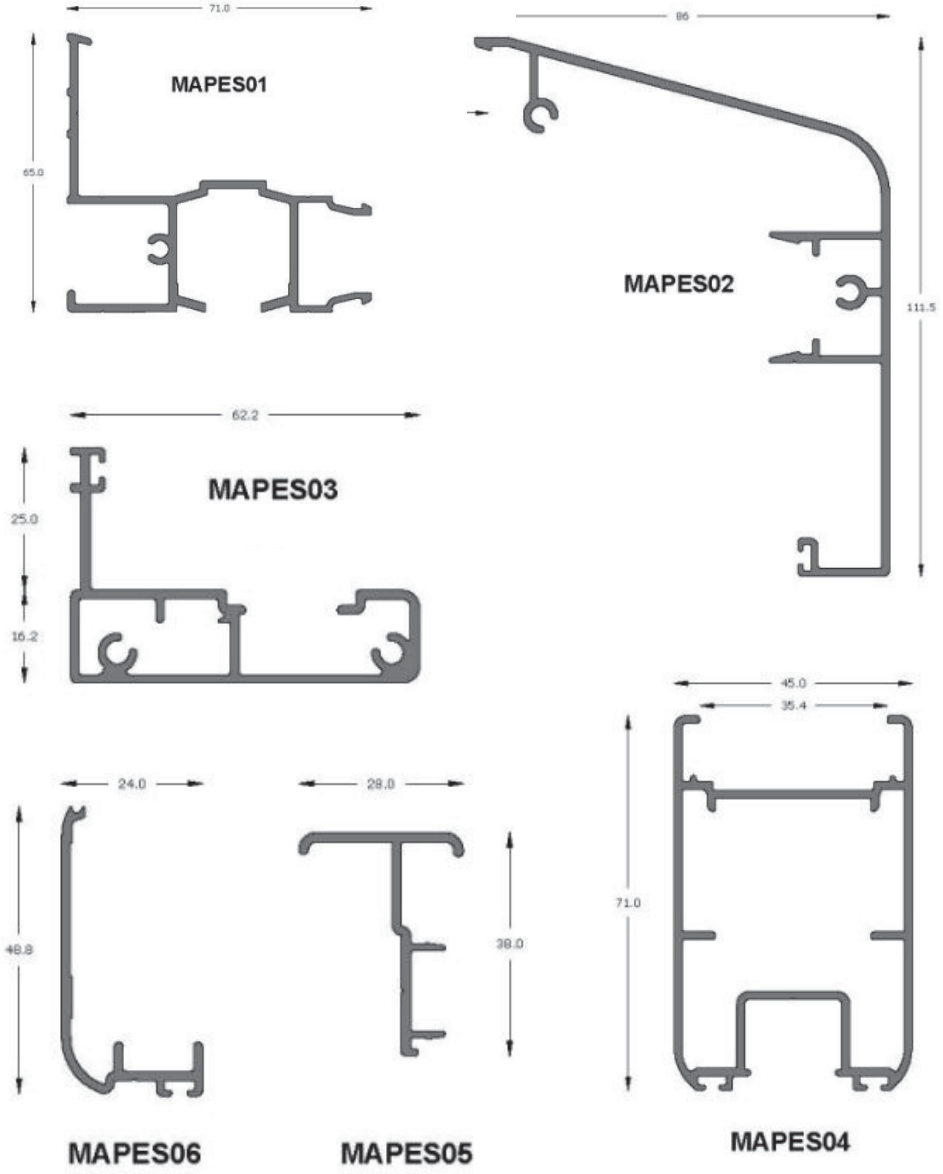

SEZIONE

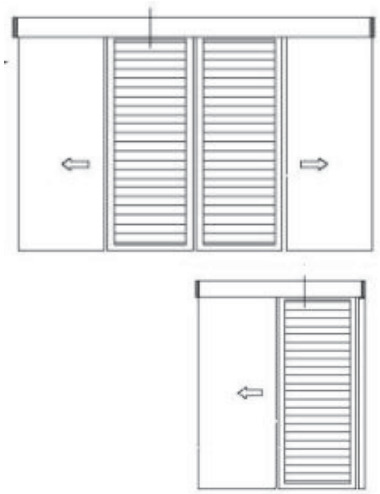

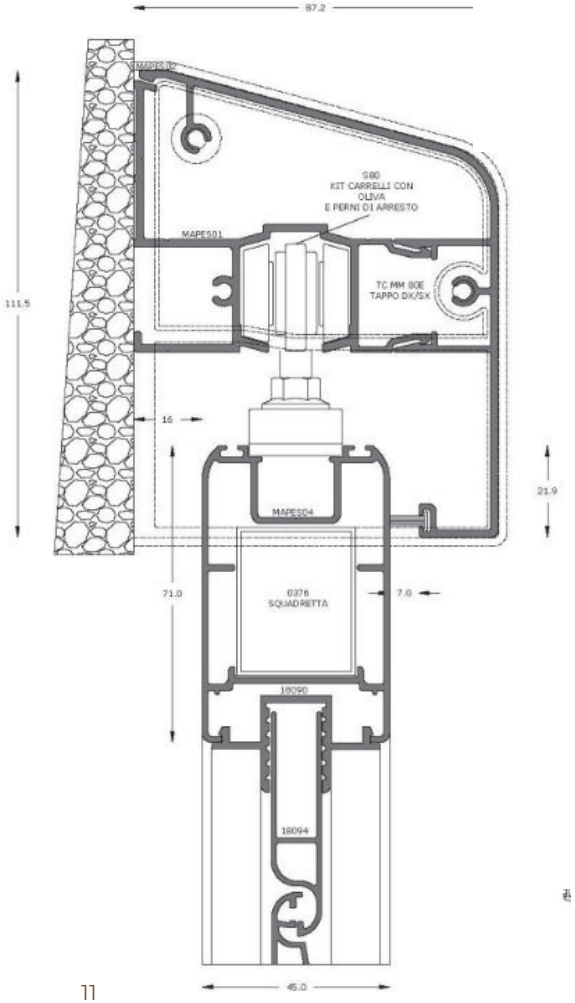

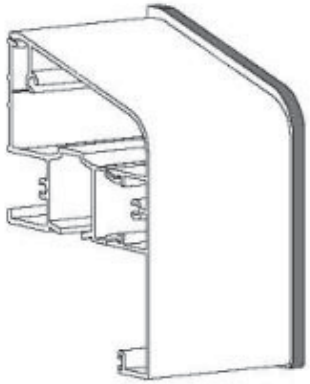

SEZIONE

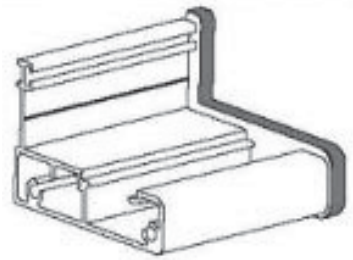

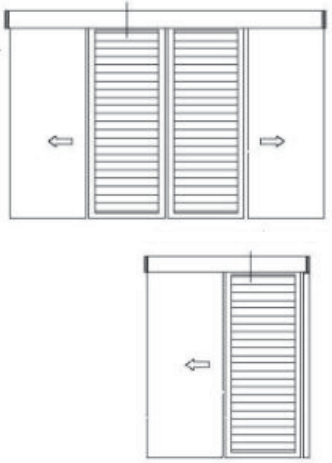

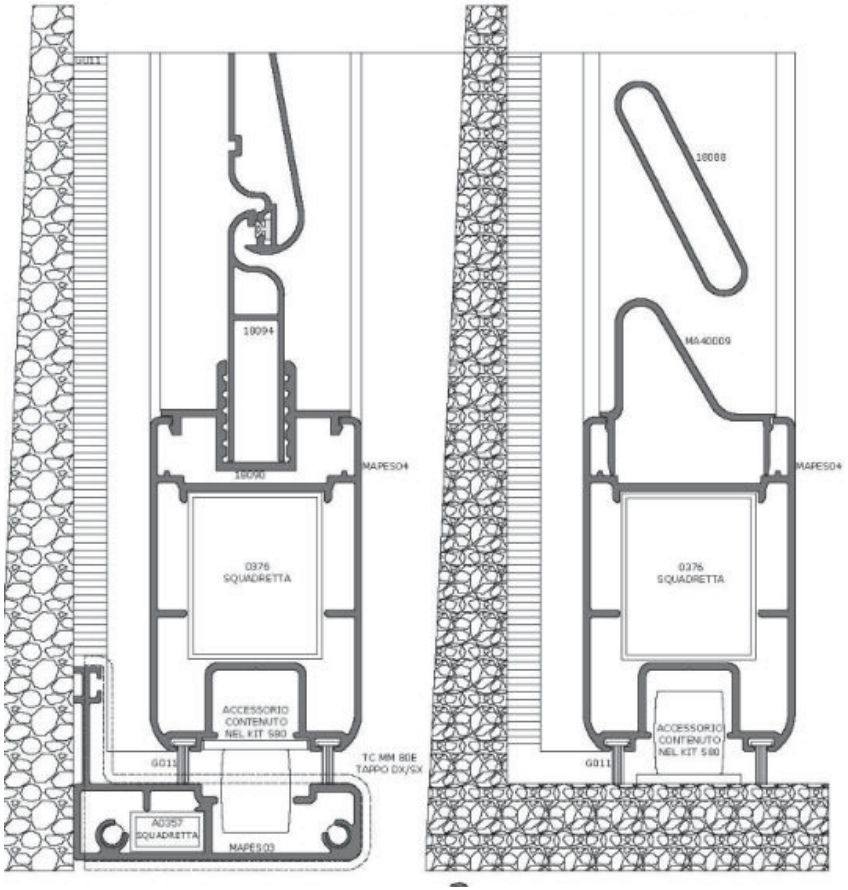

SEZIONE



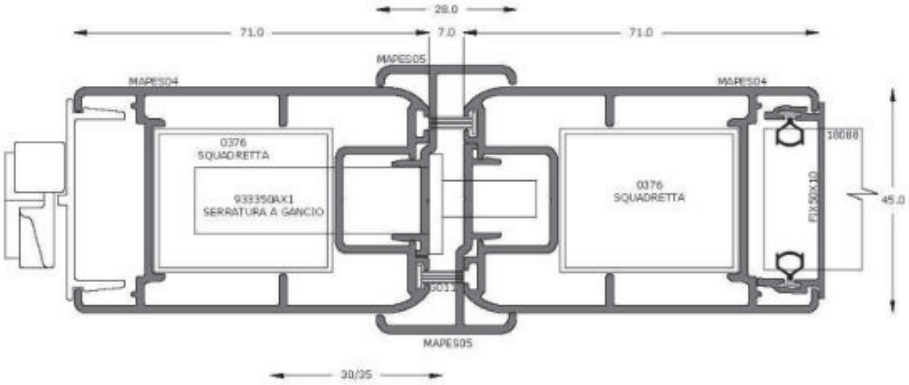

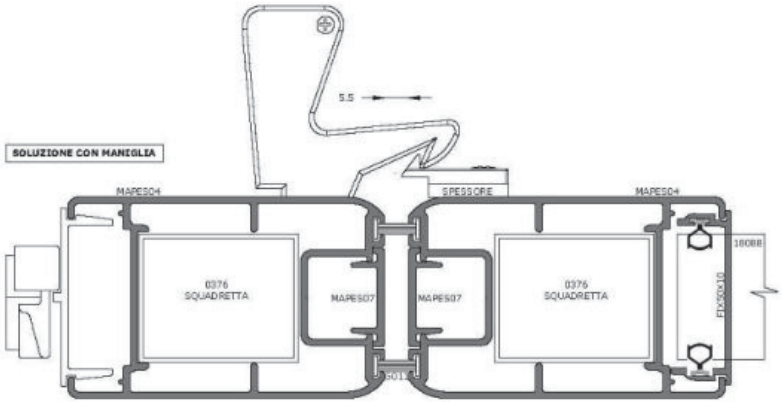

SEZIONE



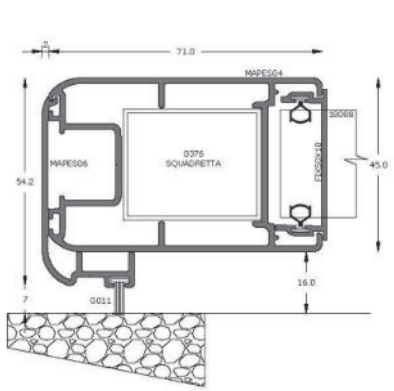

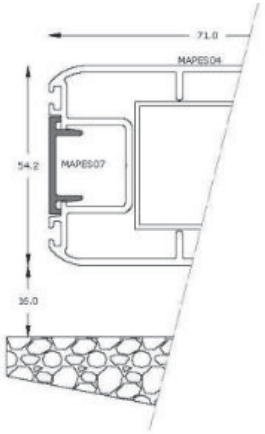

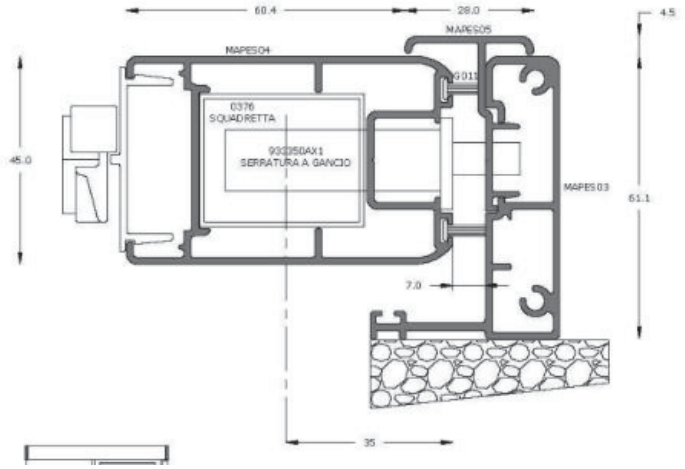

SEZIONE



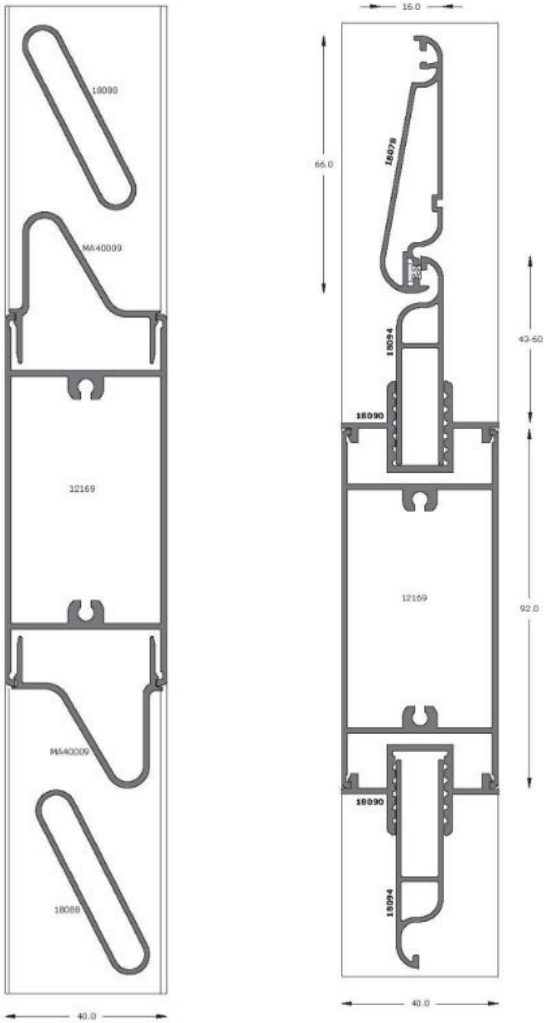

picardi
PORTE & FINESTRE srl

COLORI E FINITURE RAL

RAL 9010

RAL 1013

RAL 7001

RAL 7016

RAL 8017

RAL 6005

RAL 9005

VERDE RAFFAELLO

MARRONE RAFFAELLO

MARRONE RAMATO

SI PUO' RICHIEDERE IL TOTAL LOOK CON
TUTTI GLI ACCESSORI DELLA STESSA
COLORAZIONE

EFFETTI LEGNO

NOCE 360-70R

NOCE 102-70R

NOCE MEDIO NATURAL

NOCE SCURO NATURAL

CILIEGIO RUVIDO

CILIEGIO NATURAL

RENOLIT CHIARO

RENOLIT SCURO

CASTAGNO 378-70R

DOUGLAS RIGATO

RENOLIT BIANCO

PER I SEGUENTI COLORI E FINITURE E' POSSIBILE AVERE I TOTAL LOOK

RAL 1013

RAL 9010

RAL 8017

RAL 7001

RAL 6005

Accessori, cerniere e comandi disponibili nello stesso colore della persiana.



01

PERSIANA RAL7016 - CERNIERE , MANIGLIA E COMANDI NERO



02

PERSIANA RAL9006 - CERNIERE, MANIGLIA E COMANDI 7001



03

PERSIANA MARRONE RAFFAELLO - CERNIERE, MANIGLIA E COMANDI 8017



04

PERSIANA GRIGIO RAFFAELLO - CERNIERE , MANIGLIA E COMANDI NERO



05

PERSIANA 6005 - CERNIERE, MANIGLIA E COMANDI 6005



06

PERSIANA MARRONE RAMATO - CERNIERE , MANIGLIA E COMANDI 8017

ACCESSORI E COMPONENTI



CERNIERE



Cerniera pre-assemblata per un montaggio rapido. Il perno antieffrazione, in acciaio inox stampato, è caratterizzato al centro da un collarino, che ne impedisce lo sfilamento in caso di tenata forzatura.

Gli speciali piastrini di fissaggio, pre-assemblati ai corpi cerniera permettono un montaggio rapido ed un perfetto posizioni delle crniere sull'infisso. La cerniera è caratterizzata da un perno eccentrico, che regolato nelle apposite boccole, consente di avere una registrazione in compressione e luce di ±03.

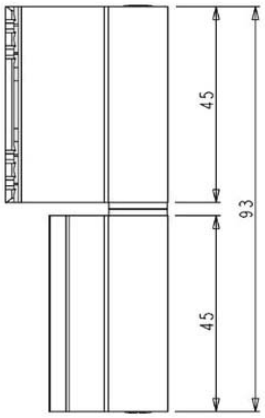

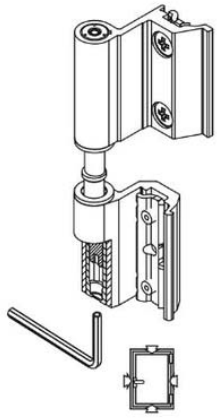

Nodo laterale



Nodo terza anta



CREMONESE



Con la cremonese Unica è possibile avere la stessa estetica di manovra su infissi per apertura interna, apertura esterna, perisna aata ribalta. La cremonese unica, fornita detrsa, ha interasse di fisaggio di 104 mm.
Disponibile sia con manovra bidirezionale che monodirezionale, con scatto di posizionamento del manico a 0°, 90° e 180° e nella versione Apex.

La cremonese unica Apex, è applicabile su profili persiana o ad apertura esterna, e non richiede l'impiego dei kit di collegamento interno. Il sistema Apex si applica in maniera veloce sul profilo anta dopo aver ealizzato l egiuste lavorazioni. L'escursione possibile del cursore telescopico da 16 a 35 mm.
I perni da applicare per trasferire il moto dai cursori della cremonese all'astina dipendono dalla specifica geometria del profilo.

Art. 01154001



Art. 01154001





MECCANISMI

Materiali di prima scelta. La scelta è puntata all'utilizzo del PC-PBT, il quale garantisce un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi uv.

- A BECCO
- A LEVA INOX
- A SLITTA
- ROTARY
- A PINZA

Vasta gamma di scelta tra colori, misure e caratteristiche.

RAL 6029

RAL 7001

RAL 7004

RAL 7016

RAL 7035

RAL 7039

RAL 3012

RAL 5024

RAL 5005

RAL 9010

RAL 1013

RAL 9005

RAL 6009

RAL 6005

RAL 6029

RAL 8003

RAL 8017

RAL 8023

RAL 8028

RAL 8011

RAL 3003

RAL 3020

A BECCO



Design semplice, consente l'apertura a 5 posizioni. Non consente l'apertura dall'esterno. Disponibile per i sistemi OS55 e OS70.



Totalmente chiuso



Totalmente aperto

LEVA INOX





Leva Inox, da sempre il punto di forza dei nostri meccanismi, realizata in acciaio inossidabile AISI 430 e verniciata a polvere

Il meccanismo con leva viene posto a questa misura salvo diversa indicazione

	ELEMENTI	LUCE NETTA MIN (mm)	LUCE NETTA MAX (mm)	A	B
Comando singolo	6	447	507	200	
	7	507	567	200	
	8	567	627	260	
	9	627	687	260	
	10	687	747	320	
	11	747	807	320	
	12	807	867	380	
	13	867	927	380	
	14	927	987	380	
	15	987	1047	440	
	16	1047	1107	440	
	17	1107	1167	500	
	18	1167	1227	500	
Comando doppio	19	1227	1287	260	740
	20	1287	1347	260	740
	21	1347	1407	320	800
	22	1407	1467	320	800
	23	1467	1527	320	860
	24	1527	1587	320	860
	25	1587	1647	380	920
	26	1647	1707	380	920
	27	1707	1767	380	980
	28	1767	1827	380	980
	29	1827	1887	380	1040
	30	1887	1947	380	1040

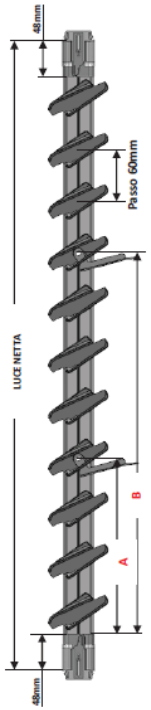

A SLITTA



Funzionamento semplice semplice e compatto. Disponibile per tutti i sistemi.

SPORGENZA MANIGLIA DA FILO LAMELLE CHIUSE

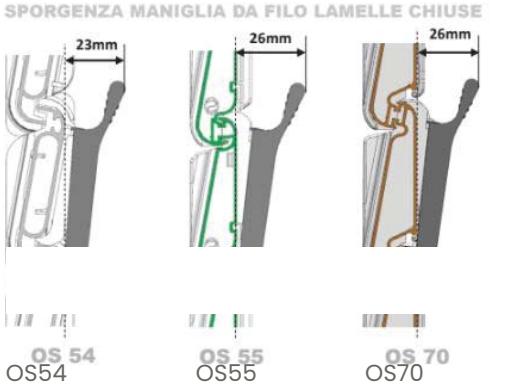

OS54 OS55 OS70

LAMELLE TOTALMENTE APERTE



ROTARY



PER CAMERE:

C35-R C31-R C25-R



MANOVELLE:

OLGA IMMA SARA



A PINZA



Maniglia a pinza con 5 posizioni di apertura lamelle. Con adattatori utilizzabile su tutti i nostri sistemi.

OS54



OS55



OS70



POSIZIONI:

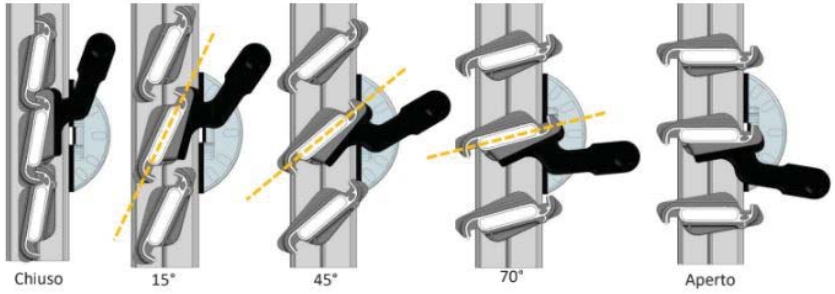

TERMINALE TELESCOPICO

Terminale telecopico, brevettato, facilita il motaggio delle finestre, dal design ingegnoso e semplice. Consente regolazioni millimetriche della posizione in altezza con semplicità nella modifica della posizione e fissaggio sicuro in posizione.





C35



OS55



OS70



FERMAPERSIANA
A SCOMPARSA





9005 nero



8017 marrone



6005 verde



7001 grigio



9010 bianco

GEKO è un fermapersiana a scomparsa con estetica minimalista: consente il bloccaggio/sbloccaggio dall'interno dell'abitazione senza necessità di sporgersi.

Le principali caratteristiche sono:

• Leva di bloccaggio in acciaio e materiale termoplastico facile da azionare grazie ad una robusta linguetta

• Non necessita di forature in facciata come per i tradizionali sistemi ferma-anta

• In caso di cappotti non è richiesta alcuna predisposizione nella muratura

• Ideale per la posa ai piani superiori

• Disponibile in 5 diverse colorazioni RAL

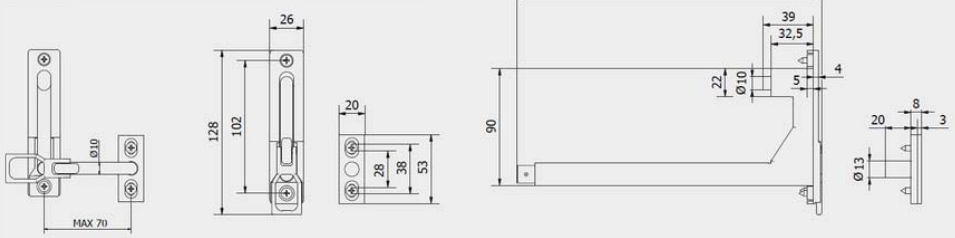

POST-VENDITA MANUTENZIONE



Le persiane realizzate dalla ditta "Picardi Porte e Finestre srl" hanno bisogno di una manutenzione minima, la cura con cui sono stati realizzati, assieme al corretto utilizzo ed alle vostre manutenzioni, potranno allungarne ulteriormente la vita.

Ricordatevi sempre che per una migliore resa delle vostre persiane, è importante il corretto uso degli stessi. Segue l'elenco degli infissi che la ditta "Picardi Porte e Finestre srl" realizza e come utilizzarli:

BATTENTE SEMPLICE
La persiana battente viene movimentata con la semplice rotazione della cremonese/martellina. Al momento della chiusura dell'infisso, assicurarsi che gli accessori di blocco siano correttamente agganciati. Le tipologie con più ante possono essere dotate di paletti di chiusura. Quando si chiude l'infisso, assicurarsi che questi ultimi siano in posizione di chiusura per evitare aperture accidentali delle ante.

SCORREVOLE SEMPLICE
Le ante scorrono lungo un binario, vengono movimentate sganciando le ante dal telaio fisso tramite apposita maniglia o vaschetta ad incasso. Trascinando le ante facendole scorrere bisogna prestare attenzione.

Di fondamentale importanza risulta essere la manutenzione e la pulizia periodica, eco cosa fare:

PULIZIA
Gli oscuranti vanno puliti regolarmente utilizzando un panno morbido inumidito con acqua e sapone neutro. La frequenza della pulizia dipende principalmente dal tipo di ambiente circostante. Si consiglia di pulire gli infissi ogni 1-3 mesi in prossimità di un ambiente marino o industriale ed ogni 3-6 mesi se lontano da tali ambienti. Verificare l'integrità delle guarnizioni, in caso di deterioramento contattare la ditta "Picardi Porte e Finestre srl". Evitare la pulizia dei vostri serramenti con irraggiamento solare diretto. Per la pulizia dei vostri serramenti non utilizzare mai corpi metallici, materiali abrasivi o prodotti chimici aggressivi come acidi, solventi, ammoniaca

LUBRIFICAZIONE
Le parti mobili dei vostri oscuranti sono soggette ad usura. Utilizzare periodicamente lubrificanti siliconici neutri, si consiglia di eseguire questa operazione almeno una volta l'anno. Le guarnizioni devono essere pulite solo con prodotti che riportano l'impiego specifico (vasellina o spray siliconico).





N. 5277/RP/11 pag 14 di 14

8 Fotografie del campione sottoposto a prova e dell'assetto sperimentale





Foto 1 e 2: Campione sottoposto a prova nell'assetto sperimentale e dopo le prove di resistenza al carico del vento (carico di sicurezza diretto F_S e carico di sicurezza inverso $-F_S$)

Gli Sperimentatori:
Ing. Giovanni Cavanna
Per.ind. Fabio Montagna

Il Responsabile del Reparto:
Ing. Antonio Bonati

Il Direttore:
Arch. Roberto Vinci

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

Le persiane in alluminio sono sottoposte a rigorose certificazioni energetiche che ne attestano l'efficienza e le prestazioni in termini di isolamento termico e controllo solare.

Queste certificazioni garantiscono che il prodotto contribuisca al miglioramento del comfort abitativo e alla riduzione dei consumi energetici. Tra i parametri più rilevanti figurano il fattore solare totale (Gtot), che misura la capacità di schermare la radiazione solare, e la resistenza termica aggiuntiva (ΔR), indicativa delle proprietà isolanti. Le persiane certificate rispettano inoltre i requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e della normativa europea UNI EN 13659, assicurando qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale.




picardi
PORTE & FINESTRE srl